

锚杆锚索传感器


产品特点:

- ☆ 精度高，输出信号稳定；
- ☆ 内部采用密封胶防护，防油、防水，防一般腐蚀性气体；
- ☆ 表面处理采取喷砂镀镍技术，质感良好，镍层结合牢固；
- ☆ 电缆线符合煤安标准，使用安全可靠。

	传感器性能指标	
	额定荷载 (Rated)	KN
综合误差 (Total error)	%FS	0.5
灵敏度 (Sensitivity)	mV/V	1.5±0.2
输入阻抗 (Input resistance)	Ω	350±3
输出阻抗 (Output resistance)	Ω	350±3
绝缘电阻 (Insulation resistance)	MΩ	5000
零点输出 (Zero output)	%FS	2
零点温漂 (Z. T. C)	%FS/10℃	0.1
蠕变 (Creep)	%FS	±0.05
工作温度范围 (Operating temp range)	℃	-30~70
最大激励电压 (MAX excitation)	V (DC)	18
安全过载 (Safe load limit)	%FS	150
极限过载 (Over load limit)	%FS	300



外形尺寸 (可根据用户实际要求订做):

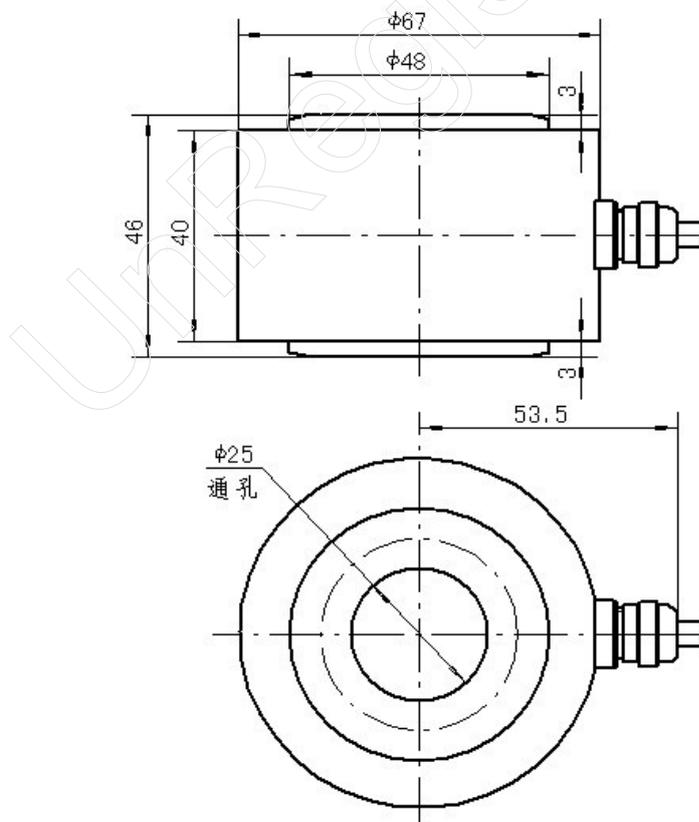

接线方式:

- 1、四芯屏蔽电缆线,标准长度5m;
- 2、红输入(+);黑输出(-)。